


绝缘软管 VARIFLEX™ 200

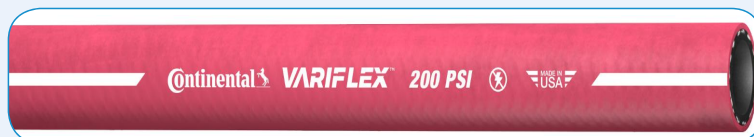

应用:

■ 高质量经济的通用胶管，可用于工业气体输送，压缩空气，低压喷绘，以及其它需要中等耐油的场所，不导电，1000伏直流电下每英寸电阻大于1兆欧姆

技术参数:

- 内层: 耐油丁腈胶，RMA分类A级（高耐油性）
- 增强层: 合成纤维缠绕，2"为合成纱线编织
- 外层: 红色，蓝色或黑色Chemivc合成胶RMA分类A级（中等耐油性）
- 工作温度: -29° C到99° C (-20° F到210° F)

Applications:

■ A good-quality, economical general purpose hose for industrial air service, compressor lines, pneumatic tools, low-pressure spray and many other applications where the need for oil resistance is moderate. Non-conductive, minimum electrical resistance greater than one (1) megohm per inch of length of hose at 1000 V DC. Available in 200 PSI working pressures

Technical description:

- Tube: Nitrile synthetic rubber, RMA Class A (High Oil Resistance)
- Reinforcement: Spiral synthetic yarn (3/16"- 1-1/2"), braided synthetic yarn (2")
- Cover: Red, Blue, or Black Buna-N-Vinyl synthetic rubber, RMA Class B
- Temperature: -29 C to 99 C

绝缘软管 VARIFLEX 200

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	重量 kg/m	包装长度 m
	in	mm				
HM-20025483	3/16"	4.8	11.2	13.8	0.10	152.40
HM-20025484	1/4"	6.4	13.5	13.8	0.15	152.40
HM-20025485	5/16"	7.9	16.0	13.8	0.21	152.40
HM-20025487	3/8"	9.5	17.5	13.8	0.22	152.40
HM-20025490	1/2"	12.7	21.3	13.8	0.31	152.40
HM-20025492	5/8"	15.9	25.4	13.8	0.40	152.40
HM-20025493	3/4"	19.1	28.7	13.8	0.57	152.40
HM-20025495	1"	25.4	37.3	13.8	0.86	137.16